




musikelectronic geithain
TS 37K
TS 37

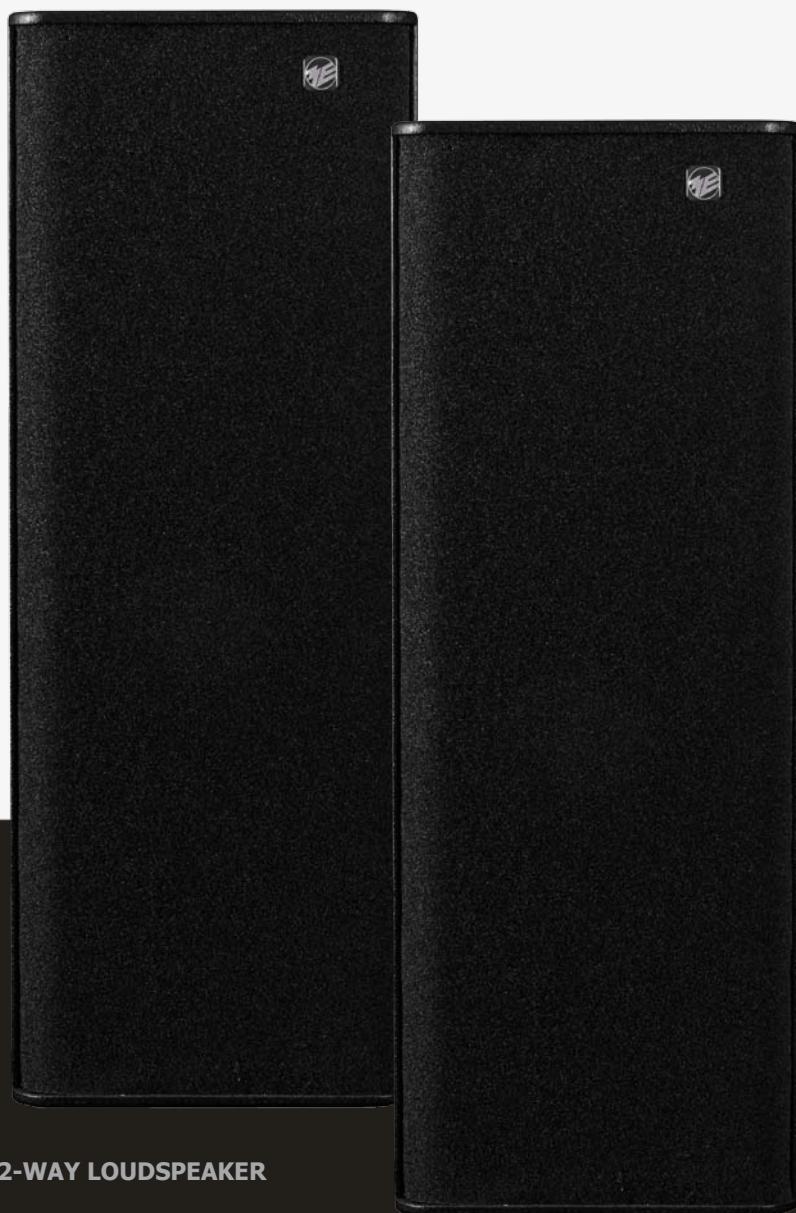

PASSIVE 2-WAY LOUDSPEAKER

**WITH CARDIOID DIRECTIVITY IN LOW
FREQUENCIES OR IN VENTED CABINET**

STUDIO MONITORING SYSTEMS

HIGHEND LOUDSPEAKER

SOUND REINFORCEMENT SYSTEMS

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

**MIT NIERENFÖRMIGER RICHTCHARAKTERISTIK IM
TIEFTONBEREICH ODER IN BASSREFLEXAUSFÜHRUNG**

The TS30 series cover classic sound reinforcement systems in inline technology. High dynamics and limiting level are achieved by special compression drivers with horns. Therefore these products are compatible to existing installations. A technical feature available is our reliable bass cardioid technology. So even in acoustically difficult environments the products of the TS30 series are easy to handle.

The two-way sound reinforcement systems TS37 and TS37K feature linearity and high dynamics. As an all-round system they are useful for speech and music reproduction in middle and large sized auditoria and they are the right decision when systems with high levels are needed.

The components include two 10-inch cone woofers and one 1.4-inch compression driver. The latter is effectively secured from destruction by an internal protective circuit. During the development the high frequency sound transmission was optimised for smallest possible colouration. The bass reflex version TS37 reaches a lower cut-off frequency of 65Hz. The resulting bass level enables the use as a full-range system in many situations. Optionally our TT-subwoofers can be employed to extend the bass transmission range by more than one octave.

A variety of available mountings provide easy assembly for almost every application.

Die TS30er Serie umfasst klassische Be- schallungslautsprecher in Inline-Technik. Für einen hohen Dynamikumfang und Grenz- pegel sorgen spezielle Druckkammertreiber mit Hornvorsatz. Damit sind diese Produkte klang- lich kompatibel mit bestehenden Anlagen. Eine technische Besonderheit stellt die ebenfalls in dieser Serie verfügbare Bass-Nierentechnik dar, die schon seit Jahrzehnten in den Regielaut- sprechern aus Geithain genutzt wird. Somit sind auch die Produkte der TS30er Serie in akustisch schwierigen Räumen unkompliziert zu hand- haben.

Die 2-Wege-Beschallungslautsprecher TS37 und TS37K zeichnen sich durch Linearität und hohe Dynamik aus. Als Allroundsystem eignen sie sich für Sprach- und Musikbeschallung mittlerer bis großer Flächen und sind die richtige Wahl, wenn Systeme mit großen Pegeln benötigt werden.

Die Komponenten umfassen zwei 10-Zoll- Konuslautsprecher und einen 1,4-Zoll-Druck- kammertreiber. Beide sind durch eine interne Schutzschaltung effektiv vor Zerstörung ge- sichert. Bei der Entwicklung der Hochtontschall- führung wurde diese auf kleinstmögliche Ver- färbungen optimiert. Die Bassreflexausführung TS37 erreicht eine untere Grenzfrequenz von 65Hz. Der gebotene Basspegel ermöglicht den Einsatz als Fullrangesystem für viele Appli- kationen. Optional kann einer der TT-Subwoofer aus dem Hause Geithain zur Erweiterung des Bassübertragungsbereichs um mehr als eine Oktave eingesetzt werden.

Eine Vielzahl von verfügbaren Halterungen sorgen für eine einfache Montage an nahezu jedem Einsatzort.



TS 37K TS 37

SPECIFICATIONS

Cabinet type	vented cabinet
TS37	cardioid directivity in low frequencies
TS37K	130 dB peak / r = 1 m (3'3")
Maximum SPL	
Frequency response	65 Hz ... 18 kHz -6 dB
TS37	100 Hz ... 18 kHz -6 dB
TS37K	
Coverage angle f > 2 kHz	90° × 40° (H × V) 60° × 40° (H × V)
Transducers	
LF	2× 10" cone
HF	1× 1.4" compression driver
Sensitivity	
measured at 1 W	100 dB SPL / r = 1 m (3'3")
Maximum input power	1,200 W
Nominal input power	600 W
Nominal impedance	8Ω
Electronic crossover frequency	1.5 kHz
Directivity index	see diagram
Input connector	2× Speakon NL 4 (parallel)
Overload protection	self-resetting
Dimensions (h × w × d)	840 × 320 × 430 mm (33.1" × 12.6" × 17")
Weight	27 kg (59.6 lbs)
Environmental specifications	
Operating temperature	+15 °C ... +35 °C (+59 °F ... +95 °F)
Storage temperature	-25 °C ... +45 °C (-13 °F ... +113 °F)
Relative humidity	45% ... 75%
Design of the cabinet	lumber core plywood with scratch proof structure coating black RAL9005, other colours on request
Additional accessories (optional)	security lug stand, wall and ceiling mount elements



ACOUSTIC DIAGRAMS

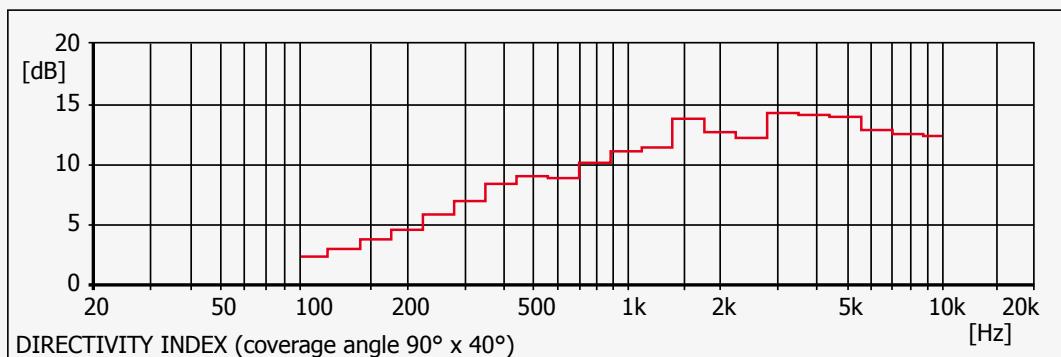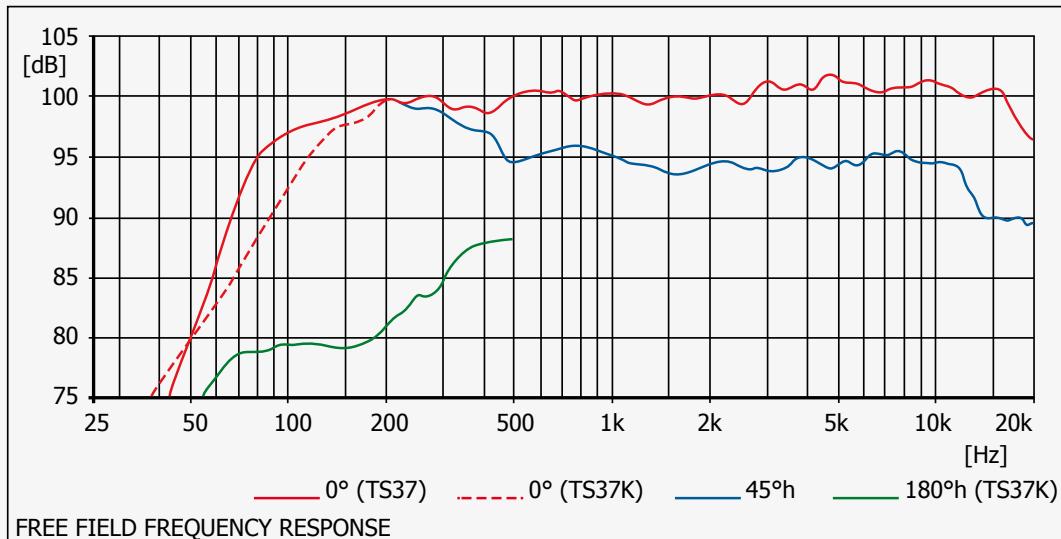

musikelectronic geithain gmbh

STUDIO MONITORING - HIGHEND LOUDSPEAKER - SOUND REINFORCEMENT SYSTEMS

Nikolaistraße 7
04643 Geithain / Germany

Tel: +49 (0) 34341 3110
Fax: +49 (0) 34341 31144

E-Mail: info@me-geithain.de

www.me-geithain.de