



musikelectronic geithain
TS 32K
TS 32



PASSIVE 2-WAY LOUDSPEAKER

**WITH CARDIOID DIRECTIVITY IN LOW
FREQUENCIES OR IN VENTED CABINET**

STUDIO MONITORING SYSTEMS

HIGHEND LOUDSPEAKER

SOUND REINFORCEMENT SYSTEMS

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

**MIT NIERENFÖRMIGER RICHTCHARAKTERISTIK IM
TIEFTONBEREICH ODER IN BASSREFLEXAUSFÜHRUNG**

The TS30 series cover classic sound reinforcement systems in inline technology. High dynamics and limiting level are achieved by special compression drivers with horns. Therefore these products are compatible to existing installations. A technical feature available is our reliable bass cardioid technology. So even in acoustically difficult environments the products of the TS30 series are easy to handle.

The two-way sound reinforcement systems TS32 and TS32K feature a compact cabinet and high dynamics. As an all-round system they are useful for speech and music reproduction in small and middle sized auditoria. In addition they remain optically discrete because of their small dimensions. During the development the high frequency sound transmission was optimised for smallest possible colouration.

The components include two 6.5-inch cone woofers and one 1-inch compression driver. Both are effectively secured from destruction by an internal protective circuit. The bass reflex version TS33 reaches a lower cut-off frequency of 90Hz. The resulting bass level enables the use as a full-range system in many situations. Optionally our TT-subwoofers can be employed to extend the bass transmission range by more than one octave.

A variety of available mountings provide easy assembly for almost every application.

Die TS30er Serie umfasst klassische Be- schallungslautsprecher in Inline-Technik. Für einen hohen Dynamikumfang und Grenz- pegel sorgen spezielle Druckkammertreiber mit Hornvorsatz. Damit sind diese Produkte klanglich kompatibel mit bestehenden Anlagen. Eine technische Besonderheit stellt die ebenfalls in dieser Serie verfügbare Bass-Nierentechnik dar, die schon seit Jahrzehnten in den Regielaut- sprechern aus Geithain genutzt wird. Somit sind auch die Produkte der TS30er Serie in akustisch schwierigen Räumen unkompliziert zu hand- haben.

Die 2-Wege-Beschallungslautsprecher TS32 und TS32K zeichnen sich durch ihre Kompaktheit und hohe Dynamik aus. Als Allroundsystem eignen sie sich für Sprach- und Musikbe- schallung kleiner bis mittlerer Flächen und bleiben Dank ihrer Größe optisch unauffällig. Bei der Entwicklung der Hochtontschallführung wurde diese auf kleinstmögliche Verfärbungen optimiert.

Die Komponenten umfassen einen 6,5-Zoll- Konuslautsprecher und einen 1-Zoll-Druckkammer- treiber. Beide sind durch eine interne Schutz- schaltung effektiv vor Zerstörung gesichert. Optional kann einer der TT-Subwoofer aus dem Hause Geithain zur Erweiterung des Bassüber- tragungsbereichs um mehr als eine Oktave ein- gesetzt werden.

Eine Vielzahl von verfügbaren Halterungen sorgen für eine einfache Montage an nahezu jedem Einsatzort.



TS 32K TS 32

SPECIFICATIONS

Cabinet type	
TS32	vented cabinet
TS32K	cardioid directivity in low frequencies
Maximum SPL	118 dB peak / r = 1 m (3'3")
Frequency response	
TS32	85 Hz ... 18 kHz -6 dB
TS32K	125 Hz ... 18 kHz -6 dB
Coverage angle f > 2 kHz	80° × 50° (H × V)
Transducers	
LF	1× 6.5" cone
HF	1× 1" compression driver
Sensitivity	
measured at 1 W	92 dB SPL / r = 1 m (3'3")
Maximum input power	250 W
Nominal input power	125 W
Nominal impedance	8Ω
Electronic crossover frequency	optional 100V (100/200/400Ω switchable)
Directivity index	2.5 kHz
Input connector	see diagram 2× Speakon NL 4 (parallel) optional 2× XLR4 (at 100 V)
Overload protection	self-resetting
Dimensions (h × w × d)	360 × 210 × 252 mm (14.2" × 8.3" × 10")
Weight	
without 100V transformer (standard)	9 kg (19.9 lbs)
with 100V transformer (optional)	9.8 kg (21.7 lbs)
Environmental specifications	
Operating temperature	+15 °C ... +35 °C (+59 °F ... +95 °F)
Storage temperature	-25 °C ... +45 °C (-13 °F ... +113 °F)
Relative humidity	45% ... 75%
Design of the cabinet	lumber core plywood with scratch proof structure coating black RAL9005, other colours on request
Additional accessories (optional)	security lug stand, wall and ceiling mount elements



ACOUSTIC DIAGRAMS

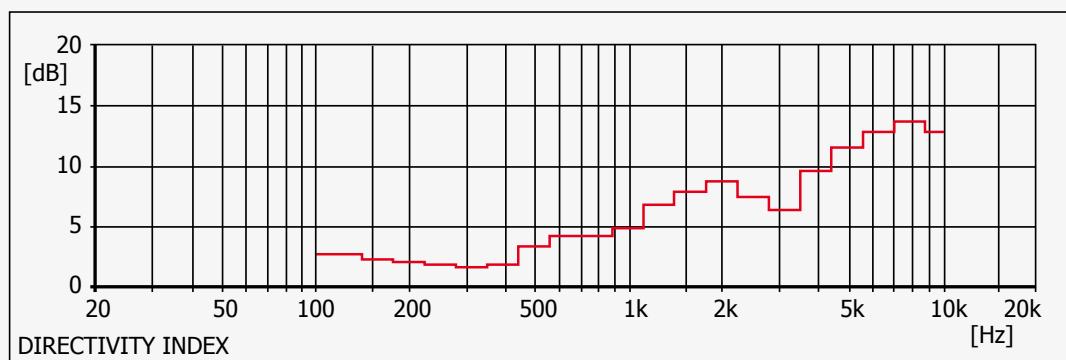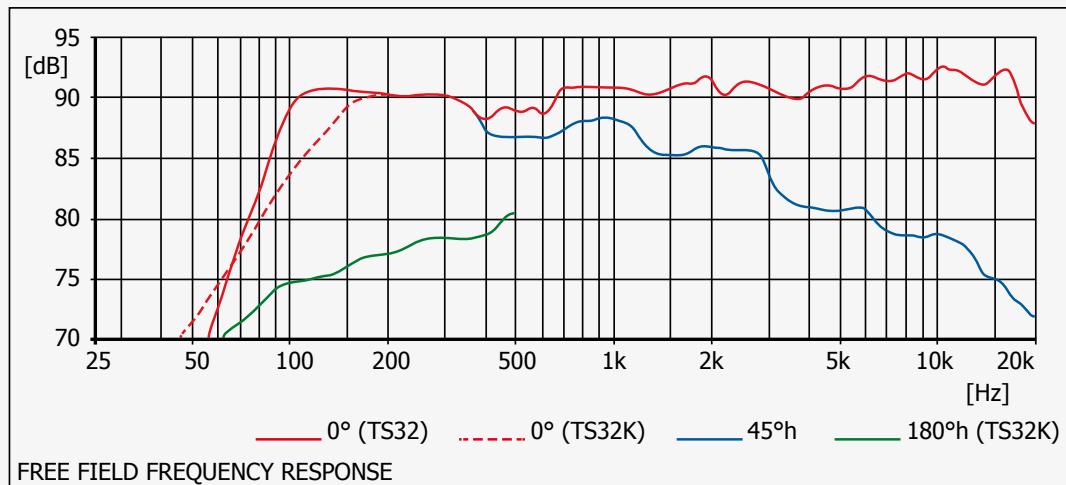

musikelectronic geithain gmbh

STUDIO MONITORING - HIGHEND LOUDSPEAKER - SOUND REINFORCEMENT
SYSTEMS

Nikolaistraße 7
04643 Geithain / Germany

Tel: +49 (0) 34341 3110
Fax: +49 (0) 34341 31144

E-Mail: info@me-geithain.de

www.me-geithain.de